


NEXTORCH®

ENGLISH

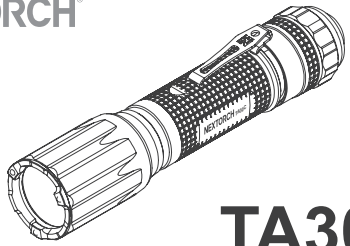

TA30C

SPECIFICATIONS						
ANSI / PLATO-FL1	Momentary on	Tactical Strobe	High	Medium	Low	Strobe
☀️ Light Output	1600 lm	1600 lm	1600 lm	330 lm	20 lm	1600 lm
🕒 Run Time	—	—	2 h 30 min	4 h 30 min	50 h	—
📏 Beam Distance	—	—	303 m	130 m	24 m	—
☀️ Beam Intensity	—	—	22952 cd	4225 cd	144 cd	—
🛡️ Impact Resistance	2 m					
🔋 Submersible	IPX8, 2 m					
Weight and Dimensions	Weight: 97 g / 3.42 oz (Without battery)					
	Size: 136 mm (Length) × 30 mm (Head Diameter) × 23 mm (Body Diameter)					
Material	Light Source: LUMINUS SST-40 LED					
	Aluminum Alloy					
Battery	One 18650 or Two CR123A					


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested TA30C with one 18650 (2600 mAh) battery in 22°C ± 3°C. The specifications might vary with different battery or conditions.

FEATURES


- Embedded with super hard nano-ceramic beads that can efficiently break car windows.
- One step strobe technology, light tap for momentary on, and press hard for tactical strobe.
- Rotational magnetic switch for easy operation.
- Battery indicator shows 4-stage battery capacity when turning off the flashlight.

INSTRUCTIONS

- **Battery Replacement**
One 18650 or two CR123A




- **Momentary ON / OFF**
Lightly press




- **One Step Strobe**
Fully press

- **Mode Selection**
Rotate




BATTERY INDICATOR

- **Type-C Rechargeable**
Charging time about 4.5 hours.
Red light: charging in progress.
Blue light: fully charged.



- **Battery Capacity Indicator**
Battery indicator will light up only when turn off the flashlight
Blue flash: 75% ~ 100%
Red light: 50% ~ 75%
Red light: 25% ~ 50%
Red flash: 0% ~ 25%



MAINTENANCE

1. If being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries, and remove batteries if not working in long term, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY POLICY

1. 15-Day Replacement Guarantee: Within 15 days of purchase, if any quality issues arise, customers are entitled to a replacement or free repair service.
2. 10-Year Free Warranty: Within 10 years of purchase, under normal usage conditions, any quality issues will be covered with free repair services.
3. Battery Warranty: Rechargeable batteries (including built-in batteries) are covered by a 2-year free warranty. Accessories included with the product are not covered under the warranty.
4. Lifetime Limited Warranty: For damages caused by improper use or for products beyond the free warranty period, NEXTORCH will provide paid repair services, charging only for material costs.
5. Warranty Service Channels: Scan the QR code to register, Email: info@nextorch.com, Call: 0086-662-6602777 or Contact your local dealer.




Scan the QR code for after-sales



Scan the QR code to contact the designer

NEXTORCH®

DEUTSCH

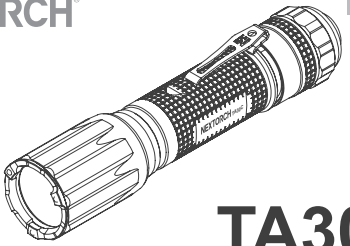

TA30C

www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN						
ANSI / PLATO-FL1	Momentan-an	Taktisch Strobe	Hoch	Mid	Low	Strobe
☀️ Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	1600 lm	1600 lm	1600 lm	330 lm	20 lm	1600 lm
🕒 Laufzeit	—	—	2 h 30 min	4 h 30 min	50 h	—
📏 Leuchtwerte (nach ANSI)	—	—	303 m	130 m	24 m	—
☀️ Leuchtstärke	—	—	22952 cd	4225 cd	144 cd	—
🛡️ Fallhöhe	2 m					
🔋 Tauchfähig	IPX8, 2 m					
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 97 g / 3.42 oz (ohne Batterie)					
	Größe: 136 mm (Länge) × 30 mm (Reflektorkopf) × 23 mm (Durchmesser)					
Material	Leuchtmittel: LUMINUS SST-40 LED					
	Aluminiumlegierung					
Batterie	Ein 18650 oder zwei CR123A					


Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die TA30C mit 18650 (2600 mAh) Akku bei +22°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN


- Eingelassene Kugels aus Nano-Keramik, um z.B. Autoscheiben aus dem Weg zu räumen.
- Sofort-Stroboskopblitz-Technologie, leichtes Antippen für kurzzeitiges Einschalten und voll Durchdrücken für den Stroboskopblitz.
- Drehbarer Magnetschalter für die einfache Dauerlicht-Funktion.
- Akku-Ladezustandsanzeige informiert in 4 Stufen über den aktuellen Ladezustand, wenn Sie die Taschenlampe ausschalten.

ANLEITUNG


- **Auswechseln des Akkus**
Ein 18650 oder zwei CR123A




- **Momentan EIN / AUS**
Leicht Drücken



- **Sofort-Stroboskopblitz**
Voll Durchdrücken




- **Modus-Auswahl**
„Drehen“




BATTERIEANZEIGE

- **USB-C Typ, wiederaufladbar**
Aufladeczeit etwa 4,5 Stunden.
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.



- **Anzeige für die Akku-Kapazität**
Die Akku-Statusanzeige leuchtet nur, wenn die Taschenlampe ausgeschaltet wird.
Blaues Licht: 75% ~ 100%
Blauer Blitz: 50% ~ 75%
Rotes Licht: 25% ~ 50%
Roter Blitz: 0% ~ 25%



BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 10 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 10 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH

Dieselstr. 12

42781 Haan

Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.

NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch Ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse: NEXTORCH Deutschland GmbH

Dieselstr. 12

42781 Haan

Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH

Dieselstr. 12

42781 Haan

Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999

Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de




QR-Code scannen für Kundendienst



QR-Code scannen, um den Designer zu kontaktieren

NEXTORCH®

ESPAÑOL

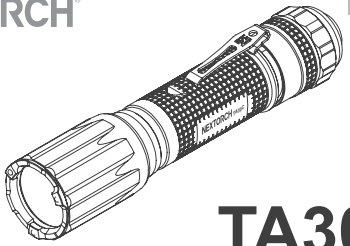

TA30C

Más información en
www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES						
ANSI / PLATO-FL1	Momentary On	Táctico Stroboscópico	Alto	Medio	Bajo	Estroboscópico
☀️ Flujo luminoso	1600 lm	1600 lm	1600 lm	330 lm	20 lm	1600 lm
🕒 Autonomía	—	—	2 h 30 min	4 h 30 min	50 h	—
📏 Distancia haz de luz	—	—	303 m	130 m	24 m	—
☀️ Intensidad del Haz	—	—	22952 cd	4225 cd	144 cd	—
🛡️ Resistencia al impacto	2 m					
🔋 Resistencia al agua	IPX8, 2 m					
Peso y Dimensiones	Peso: 97 g / 3.42 oz (sin pilas)					
	Tamaño: 136 mm (longitud) × 30 mm (cabeza) × 23 mm (diámetro)					
Materiales	Fuente luz: LUMINUS SST-40 LED					
	Aleación de Aluminio					
Tipo batería	Uno 18650 o dos cr123a					


Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna TA30C con una pila 18650 estándar (2600 mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilizan otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS


- Se incrustan perlas de nanocerámica súper duras, que pueden romper efectivamente el vidrio de la ventana.
- Tecnología estroboscópica de un solo paso, toque para abrir, presione completamente para estroboscópico táctico.
- Interruptor magnético giratorio, fácil de operar.
- Cuando la linterna está apagada, el indicador de batería muestra la capacidad de la batería de 4 niveles.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO


- **Sustitución de la batería**
Uno 18650 o dos cr123a




- **Encendido / apagado momentáneo**
Toca



- **Luz estroboscópica de un paso**
Presiona completamente




- **Selección de modo**
Rotación




INDICADOR DE BATERÍA

- **Tipo-C rechargeable**
Charging time about 4.5 hours.
Luz roja: cargando.
Luz azul: completamente cargada.



- **Indicador de capacidad de la batería**
La luz indicadora de batería solo se enciende cuando la linterna está apagada.
Luz azul: 75% ~ 100%
Destello azul: 50% ~ 75%
Luz roja: 25% ~ 50%
Parpadeo rojo: 0% ~ 25%



MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

POLÍTICA DE GARANTÍA

1. Garantía de Reemplazo de 15 Días: Dentro de los 15 días posteriores a la compra, si surgen problemas de calidad, los clientes tienen derecho a un reemplazo o reparación gratuita.
2. Garantía Gratuita de 10 Años: Dentro de los 10 años posteriores a la compra, bajo condiciones de uso normal, cualquier problema de calidad será cubierto con servicios de reparación gratuitos.
3. Garantía de la Batería: Las baterías recargables (incluidas las baterías integradas) tienen una garantía gratuita de 2 años. Los accesorios incluidos con el producto no están cubiertos por la garantía.
4. Garantía Limitada de Por Vida: Para daños causados por un uso inadecuado o para productos que hayan superado el período de garantía gratuita, NEXTORCH ofrecerá servicios de reparación pagados, cubriendo únicamente el costo de los materiales.
5. Canales de Servicio de Garantía: escanee el código QR para registrarse, envíe un correo a info@nextorch.com, llame al 0086-662-6602777 o contacta a tu distribuidor local.




Escanea el QR para postventa



Escanea el QR para contactar al diseñador

NEXTORCH®

FRANÇAIS

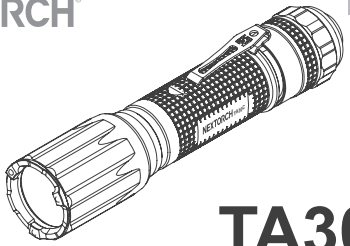

TA30C

Más información en
www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES						
ANSI / PLATO-FL1	Momentané	Tactique Stroboscope	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope
☀️ Puissance de l'éclairage	1600 lm	1600 lm	1600 lm	330 lm	20 lm	1600 lm
🕒 Durée d'utilisation	—	—	2 h 30 min	4 h 30 min	50 h	—
📏 Distance du faisceau	—	—	303 m	130 m	24 m	—
☀️ Intensité du faisceau	—	—	22952 cd	4225 cd	144 cd	—
🛡️ Résistance aux impacts	2 m					
🔋 Étanchéité	IPX8, 2 m					
Poids et dimensions	Poids: 97 g / 3.42 oz (sans batterie)					
	Taille: 136 mm (longueur) × 30 mm (tête) × 23 mm (diamètre)					
Matériaux	Source de lumière: LUMINUS SST-40 LED					
	Alliage d'Aluminium					
Typebatterie	Un 18650 ou deux cr123a					


Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe TA30C avec une batterie de type 18650 (2600mAh) à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

TRAITS


- Les perles en nano-céramique super dures incorporées peuvent briser efficacement les vitres de la voiture.
- Grâce à la technologie stroboscopique en une étape, vous pouvez appuyer doucement pour une mise en marche momentanée et appuyer fortement pour un stroboscope tactique.
- Interrupteur magnétique rotatif facile à utiliser.
- Le voyant de batterie indique la capacité de la batterie à 4 niveaux quand vous éteignez la lampe de poche.

INSTRUCTION


- **Remplacement de la batterie**
Un 18650 ou deux cr123a



- **Marche / arrêt momentané**
Appuyer doucement



- **Stroboscope en une étape**
Appuyer fortement



- **Sélection du mode**
Rotation

