

Learn more on www.nextorch.com

SPECIFICATIONS

ANSI / PLATO-FL1	Tactical Mode		Duty Mode		
	Momentary on	Tactical Strobe	Low	Medium	High
Light Output	3500 lm	3500 lm	28 lm	300 lm	1300 lm
Run Time	—	—	30 h	3 h	2 h
Beam Distance	220 m	—	20 m	65 m	135 m
Beam Intensity	12100 cd	—	100 cd	1080 cd	4600 cd
Impact Resistance	2 m				
Waterproof	IP67				
Weight and Dimensions	Weight: 124 g / 4.37 oz (With Battery) Size: 121 mm (Length) x 35 mm (Width) x 18.7 mm (Height)				
Material	Light source: 3 LEDs Aluminum alloy				
Battery	Built-in 1400 mAh battery				

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested TA70 with built-in 1400 mAh battery in 23°C ± 3°C. The specifications might vary with different battery or conditions.

INSTRUCTION

- Mode Selection**
Rotate
Duty Mode
Lock Mode
Tactical Mode
- Lock Mode**
Power off and cannot operating.
- Tactical Mode**
Momentary ON / OFF
Lightly press
- Tactical Mode**
Strobe
Fully press
- Duty Mode**
ON / OFF
Fully press
- Duty Mode**
Preview Mode: In OFF position, lightly press to preview, fully press to lock the mode.
- Duty Mode**
Mode Selection: In ON position, lightly press to switch modes.
- Flashlight Finger Ring Mounting**
T6 Screw fixing

BATTERY INDICATOR

- USB Type-C Rechargeable**
Charging time about 2.5 hours.
Red light: charging in progress.
Blue light: fully charged.
- Battery Capacity Indicator**
Battery indicator will light up when enter Lock mode or in Lock mode lightly press the switch.
Blue light: 75% ~100%
Blue flash: 50% ~75%
Red light: 25% ~50%
Red flash: 0% ~25%
Lightly press

MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please fully charge the battery before first use; if left unused for a long time, recharge every three months.
- The product uses a non-removable built-in battery. Do not replace the battery yourself to avoid damage to the product battery.

WARRANTY POLICY


- 15-Day Replacement Guarantee: Within 15 days of purchase, if any quality issues arise, customers are entitled to a replacement or free repair service.
- 10-Year Free Warranty: Within 10 years of purchase, under normal usage conditions, any quality issues will be covered with free repair services.
- Battery Warranty: Rechargeable batteries (including built-in batteries) are covered by a 2-year free warranty. Accessories included with the product are not covered under the warranty.
- Lifetime Limited Warranty: For damages caused by improper use or for products beyond the free warranty period, NEXTORCH will provide paid repair services, charging only for material costs.
- Warranty Service Channels: Scan the QR code to register, Email: info@nextorch.com, Call: 0086-662-6602777 or Contact your local dealer.



Scan the QR code for after-sales.



Scan the QR code to contact the designer.

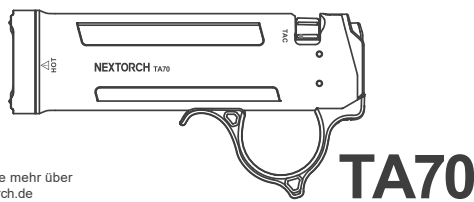

Erfahren Sie mehr über www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN

ANSI / PLATO-FL1	Taktischer Modus		Einsatzmodus		
	Momentan-an	Taktisch Strobe	Low	Mid	Hoch
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	3500 lm	3500 lm	28 lm	300 lm	1300 lm
Laufzeit	—	—	30 h	3 h	2 h
Leuchtwerte (nach ANSI)	220 m	—	20 m	65 m	135 m
Leuchtstärke	12100 cd	—	100 cd	1080 cd	4600 cd
Fallhöhe	2 m				
Tauchfähig	IP67				
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 124 g / 4.37 oz (Mit Batterie) Größe: 121 mm (Länge) x 35 mm (Breite) x 18.7 mm (Höhe)				
Material	Leuchtmittel: 3 LEDs Aluminiumlegierung				
Batterie	Eingebauter 1400 mAh Akku				

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die TA70 mit 1400-mAh-Li-Ionen-Akku bei 23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

- Modus-Auswahl**
Drehen
Einsatzmodus
Spermodus
Taktischer Modus
- Spermodus**
Ausgeschaltet und nicht betriebsbereit.
- Taktischer Modus**
Momentan EIN / AUS
Leicht Drücken
- Taktischer Modus**
Sofort-Stroboskopblitz
Voll Durchdrücken
- Einsatzmodus**
EIN / AUS
Voll Durchdrücken
- Einsatzmodus**
Vorschaumodus: In der OFF-Position leicht drücken, um eine Vorschau zu erhalten, stark drücken, um den Modus zu sperren.
- Einsatzmodus**
Modus-Auswahl: In der Position ON leicht drücken, um den Modus zu wechseln.
- Taschenlampen-Fingerring-Montage**
T6 Schraubenbefestigung

BATTERIEANZEIGE

- USB-C Typ, wiederaufladbar**
Aufladezeit etwa 2.5 Stunden.
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.
- Anzeige für die Akku-Kapazität**
Die Batterieanzeige leuchtet auf, wenn Sie den Spermodus aufrufen oder im Spermodus den Schalter leicht drücken.
Blaues Licht: 75% ~100%
Blauer Blitz: 50% ~75%
Rotes Licht: 25% ~50%
Roter Blitz: 0% ~25%
Leicht Drücken

BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLERGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
1. vermeiden Sie bitte den Kontakt mit Meerwasser oder ätzenden Substanzen.
2. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf; bei längerer Nichtbenutzung laden Sie ihn alle drei Monate auf.
3. Das Produkt verwendet eine nicht herausnehmbare eingebaute Batterie. Wechseln Sie die Batterie nicht selbst aus, um Schäden an der Produktbatterie zu vermeiden.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 10 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 10 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeber

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieleistungen geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantiespruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantiespruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland


Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de



QR-Code scannen für Kundendienst.



QR-Code scannen, um den Designer zu kontaktieren.

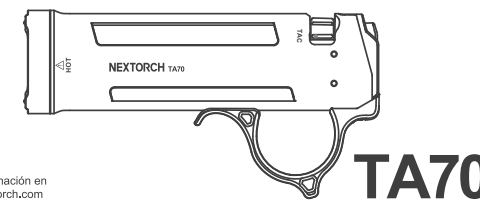

Más información en www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES

ANSI / PLATO-FL1	Modo táctico		Modo de servicio		
	Momentary On	Táctico Estroboscópico	Bajo	Medio	Alto
Flujo luminoso	3500 lm	3500 lm	28 lm	300 lm	1300 lm
Autonomía	—	—	30 h	3 h	2 h
Distancia haz de luz	220 m	—	20 m	65 m	135 m
Intensidad del Haz	12100 cd	—	100 cd	1080 cd	4600 cd
Resistencia al impacto	2 m				
Resistencia al agua	IP67				
Peso y Dimensiones	Peso: 124 g / 4.37 oz (Con batería) Tamaño: 121 mm (Largo) x 35 mm (Ancho) x 18.7 mm (Alto)				
Materiales	Fuente luz: 3 LEDs Aleación de Aluminio				
Tipo batería	Batería Recargable Incorporada de 1400 mAh				

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna TA70 con una pila batería de iones de litio de 1400 mAh a 23°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- Selección de modo**
Rotación
Modo de servicio
Modo de bloqueo
Modo táctico
- Modo de bloqueo**
Apagado y no puede funcionar.
- Modo táctico**
Encendido / apagado momentáneo
Toca
- Modo táctico**
Luz estroboscópica de un paso
Presiona completamente
- Modo de servicio**
ON / OFF
Presiona completamente
- Modo de servicio**
Modo de vista previa: en la posición cerrada, presione vista previa, presione todo el modo de bloqueo.
Toca
- Modo de servicio**
Selección de Modo: En posición "ON", pulse ligeramente para cambiar de modo.
Medio
Bajo
Alto
Toca
- Montaje del anillo de dedo de la linterna**
T6 Fijación por tornillo

INDICADOR DE BATERÍA

- USB Type-C Rechargeable**
Charging time about 2.5 hours.
Luz roja: cargando.
Luz azul: completamente cargada.
- Indicador de capacidad de la batería**
Al entrar en el modo de bloqueo o presionar el interruptor en el modo de bloqueo, la luz de la batería se enciende.
Blauro: 75% ~100%
Destello azul: 50% ~75%
Luz roja: 25% ~50%
Parpadeo rojo: 0% ~25%
Toca

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la use, el completar los tiempos de recarga permite optimizar la vida útil de las batería recargables.
- El producto utiliza una batería integrada no extraíble. No reemplace la batería usted mismo para evitar daños a la batería del producto.

POLÍTICA DE GARANTÍA

- Garantía de Reemplazo de 15 Días: Dentro de los 15 días posteriores a la compra, si surgen problemas de calidad, los clientes tienen derecho a un reemplazo o reparación gratuita.
- Garantía Gratuita de 10 Años: Dentro de los 10 años posteriores a la compra, bajo condiciones de uso normal, cualquier problema de calidad será cubierto con servicios de reparación gratuitos.
- Garantía de la Batería: Las baterías recargables (incluidas las baterías integradas) tienen una garantía gratuita de 2 años. Los accesorios incluidos con el producto no están cubiertos por la garantía.
- Garantía Limitada de Por Vida: Para daños causados por un uso inadecuado o para productos que hayan superado el período de garantía gratuita, NEXTORCH ofrecerá servicios de reparación pagados, cobrando únicamente el costo de los materiales.
- Canales de Servicio de Garantía: escanea el código QR para registrarte, envía un correo a info@nextorch.com, llama al 0086-662-6602777 o contacta a tu distribuidor local.



Escanea el QR para postventa.



Escanea el QR para contactar al diseñador.

